

NÁVOD K MONTÁŽI

Quick Top 2

Nosič tabulky pro registrační značku

Helmut Seitz
Kfz.-Produkte



Upevněte nosič tabulky za použití kroužkové podložky (Ø 20 mm průměr) do stávajících otvorů na vozidle.

Obrázek 1 – vložení značky

Vložte značku (ve směru šipky 1) od spodního okraje směrem k horním fixačním výliskům.

Poté zmáčkněte obě tlačítka na spodním okraji (dle šipky 2) a vložte do nich značku. Značka nyní drží.



Obrázek 1

Obrázek 2 – zavírání

Vložte reklamní pruh do levé a pravé spodní části (pravá strana je označena písmenem R).

Poté pruh zmáčkněte z levé a pravé strany směrem do středu tak, abyste slyšeli hlasitá kliknutí.

Instalace značky je kompletní.




Obrázek 2



Obrázek 3 – odinstalace

Vložte montážní hák nebo šroubovák pod vyznačený bod uprostřed reklamního prahu (dle šipky), dokud se pruh neuvolní. Poté opatrně uchopte reklamní pruh a oddělejte ho (ve směru šipky 2).

Odstraňte značku z levých a pravých fixačních výlisků. Značka je nyní odstraněna.

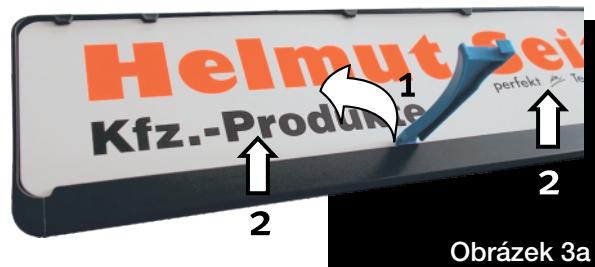

Obrázek 3a



Obrázek 3b